

XUNLI 迅力

开始于2016年，专注拆包机研发制造



小型自动拆包机 STAB-850 样册



无锡迅力自动化设备有限公司
Wuxi Xunli Automation Equipment Co., LTD

迅力自动拆包机

自动拆包机行业先行者

- 迅力自动化成立于2016年，专注于自动拆包机的研究开发，针对不同行业，不同工况，不同原料和包袋，提供具有更好适用性，更高品质的自动拆包机设备，公司于2019年被评为高新技术企业，2024年被评为无锡市专精特新企业。
- 迅力自动化旨在帮助不同行业的用户提高生产自动化，节约生产成本、保护员工健康、消除粉尘污染、提高生产效率，严格遵照ISO9001的质量控制标准，提供高品质的设备。
- 迅力自动化在自动拆包行业持续耕耘，不断创新，通过不懈努力，迅力已经获得拆包机相关专利超过30余项，稳定而高效的设备性能使我们在自动拆包行业中具有领先优势。
- 迅力自动化秉承诚实守信的原则，对产品和用户保持严谨客观的态度，我们不夸大产品的性能，专注于向用户学习，并不断改进设备性能。



高新技术企业



ISO9001



经营理念

优质产品：是企业生存的基础

持续创新：是企业发展的动力

严谨客观：是企业经营的原则

客户满意：是企业追求的目标

实事求是，所见即所得

专利荣誉



STAB-850 小型自动拆包机




主要特点

- ✓ 可以处理大多数的包袋和物料
- ✓ 一台设备可以处理不同尺寸的包袋
- ✓ 用单刀切开包袋时几乎没有袋屑产生

迅力专利设备

广泛适用于各行各业

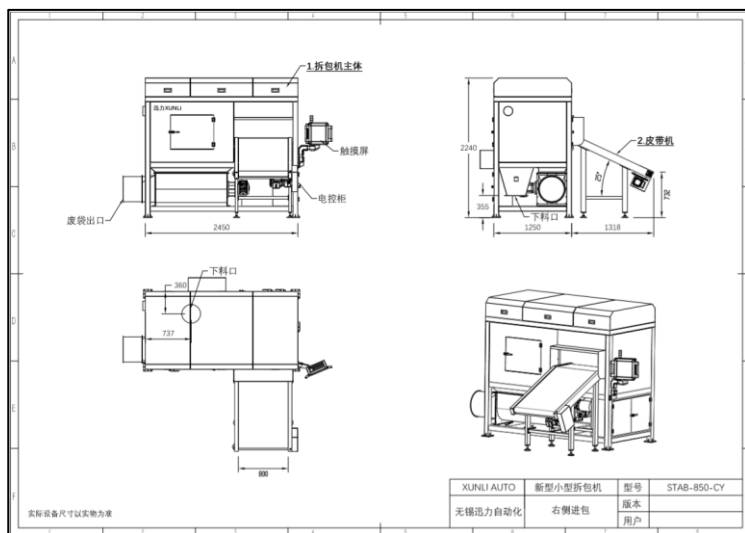

STAB-850 小型自动拆包机标准版三视图

更多特点

- ✓ 尺寸小巧
- ✓ 对于不同形式的包袋具有高适用性
- ✓ 每小时最多处理180袋，同时保持高清空率
- ✓ 模拟真人动作清空包袋

设备描述

小型自动拆包机: 皮带输送机将包袋送入小型自动拆包机的内部。在小型自动拆包机内部，包袋抓取装置抓住包袋并将其移动到机器的另一侧，在移动过程中，切刀从底部切开包袋，物料通过重力落入料斗，包袋清空装置模仿人类动作摇晃包袋以将物料倒出。空袋会自动被废袋收集器收集并挤出。

STAB-850 小型自动拆包机



防爆配置详细图片



防爆接线盒



防爆电柜内部

一台设备可以处理不同的包袋

不同尺寸的包袋



不同物料的包袋




不同结构的包袋



适用于各种包袋：塑料袋、纸袋、编织袋、覆膜编织袋、纸塑复合袋、扎口袋、真空袋、多层袋、铝箔袋

自动控制系统

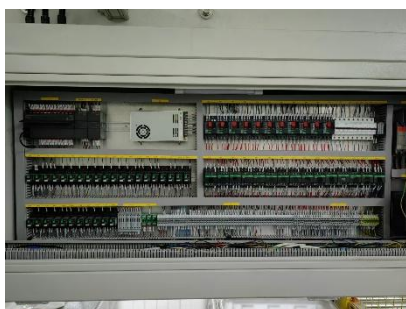

PLC	PLC 数控系统完成机器的调整和自动工作循环
触摸屏	触摸屏实现参数设置和故障自诊断功能

➤ 自动控制系统：

- 1) 自动控制系统采用西门子PLC数控系统控制设备的自动运行，实现一键启动和停止
- 2) 设备可以通过触摸屏调整和设置设备的工作参数
- 3) 设备具有高可靠性，能够实现设备故障的自诊断报警和记录

安全保护



机械保护	外部的传动部件采用机械保护
可视窗	配置可视窗对设备内部运行情况进行观察

➤ 设备安全性


- 1) 设备配置高料位报警以保障设备的正常运行。
- 2) 设备的各部件之间通过连锁控制，防止设备出现误操作，保障设备及人员安全。
- 3) 控制部分采用3级密码保护，防止非专业人员误操作。

STAB-850小型自动拆包机标准参数

设备尺寸:	宽度:1.25米*长度:2.45米*高度:2.235米
能耗&压缩空气:	2.2kw/h/3.2kw; 最大150L/分钟/0.6mpa
处理能力&清空率:	清空率约 99.8%-99.99% 拆包能力最多180包/小时
适用的物料:	大多数粉末、颗粒和颗粒物料
适用的包袋:	几乎所有类型的包袋
重量	约 1.2 吨, 需要使用3吨叉车移动设备
包袋规格:	适用于外尺寸: 长度550-850毫米, 宽度350-550毫米, 高度100-200毫米范围内的包袋


更多选择以满足您的要求

设备配备除尘器, 整个拆包过程中无粉尘泄漏

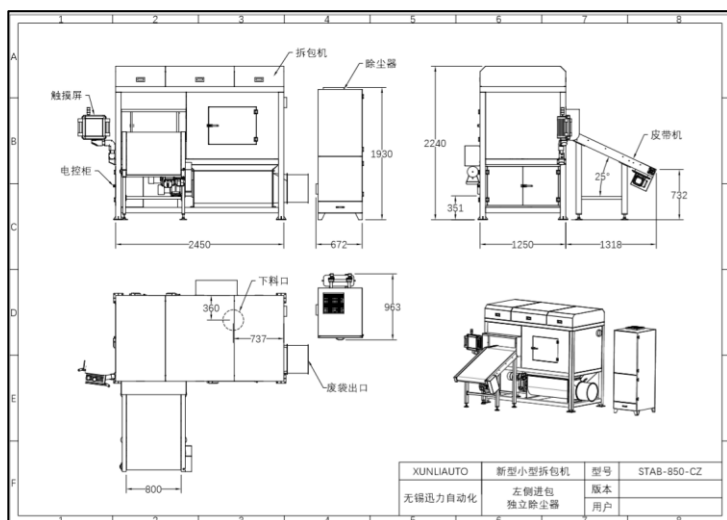

小型自动拆包机 + 除尘器

- 优势:
- 使用独立的除尘器可以减少不同物料之间的交叉污染

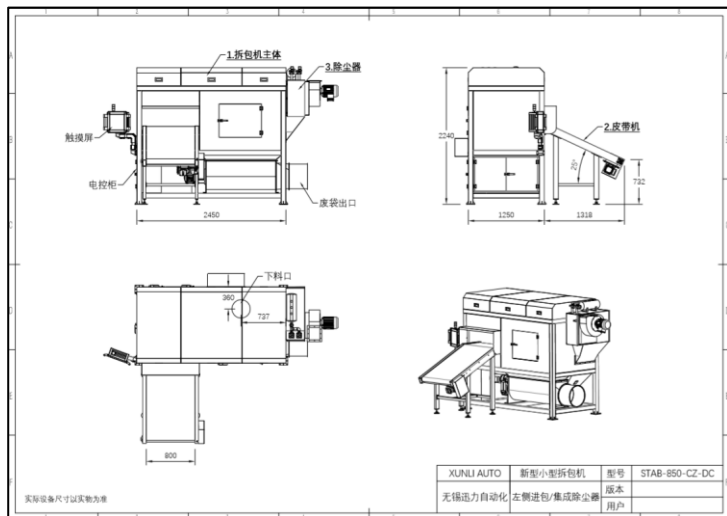

内置除尘器的小型自动拆包机

- 优势:
- 更高设备集成度, 减少占地面积

与其他同类设备相比的领先优势

对比项	迅力小型拆包机 VS 其他小型拆包机
适用不同尺寸和结构的包袋	一台设备可以用于不同包装尺寸，包装材质和包装结构的包袋，并保持物料拆包的高清空率
无包袋碎屑	使用单刀切开单层结构包袋时几乎没有袋屑产生
适用绝大多数物料拆包	适用于绝大多数粉料、颗粒料的拆包，无粉尘外溢

更多配置



设备可以根据客户的要求进行配置：

1. 独立式除尘器或集成式除尘器
2. 采用防爆配置或非防爆配置
3. 根据用户的材料和行业选择碳钢喷塑或不锈钢材质



设备应用的限制条件

- 不适用于硬块、腐蚀性或易燃易爆的物料。
- 多层纸塑复合袋、真空包装袋及其他特殊材料需要提供实物包袋以确定设备的适用性。
- 物料中有块状物、特殊形式的包袋等可能影响设备的使用和技术参数。

与您一起做到更好
更高性能的拆包机
真实品质，所见即所得



联系我们，欢迎各种方式的合作
共同推动“自动拆包机”的发展和应用

合作 & 共赢

邮箱: xunli@xunliauto.com

网址: www.xunliauto.com

联系电话: 86-185 5210 5552; 0510-8519 0572

地址: 无锡市新吴区新风路