

XUNLI 迅力

开始于2016年，专注拆包机研发制造



超小型自动拆包机MTAB-800样册



无锡迅力自动化设备有限公司
Wuxi Xunli Automation Equipment Co., LTD

迅力自动拆包机

自动拆包机行业先行者

- 迅力自动化成立于2016年，专注于自动拆包机的研究开发，针对不同行业，不同工况，不同原料和包袋，提供具有更好适用性，更高品质的自动拆包机设备，公司于2019年被评为高新技术企业，2024年被评为无锡市专精特新企业。
- 迅力自动化旨在帮助不同行业的用户提高生产自动化，节约生产成本、保护员工健康、消除粉尘污染、提高生产效率，严格遵照ISO9001的质量控制标准，提供高品质的设备。
- 迅力自动化在自动拆包行业持续耕耘，不断创新，通过不懈努力，迅力已经获得拆包机相关专利超过30余项，稳定而高效的设备性能使我们在自动拆包行业中具有领先优势。
- 迅力自动化秉承诚实守信的原则，对产品和用户保持严谨客观的态度，我们不夸大产品的性能，专注于向用户学习，并不断改进设备性能。



高新技术企业



ISO9001



经营理念

优质产品：是企业生存的基础

持续创新：是企业发展的动力

严谨客观：是企业经营的原则

客户满意：是企业追求的目标

实事求是，所见即所得

专利荣誉



MTAB- 800-超小型自动拆包机



迅力专利设备

主要特点

- ✓ 设备尺寸超小
- ✓ 设备内部配置喷淋球
- ✓ 用单刀切开包袋时几乎没有袋屑产生
- ✓ 每小时最多处理150袋，同时保持高清空率
- ✓ 模拟真人动作清空包袋




制药和食品行业的最佳选择

- ✓ 机器主要由 316 不锈钢制成，所用材料均符合 GMP要求。
- ✓ 机器内部可通过内置的喷淋球直接用水清洗，保证内部清洁。
- ✓ 机器顶部有与热风管道连接的接口，可在喷淋清洗后将机器烘干。

如果您是制药和食品企业，需要在有限的空间内安装足够小的机器，并且机器可以在线水洗和热风烘干，那么迅力超小型拆包机是满足您要求的最佳选择。

MTA-800 超小型拆包机三视图

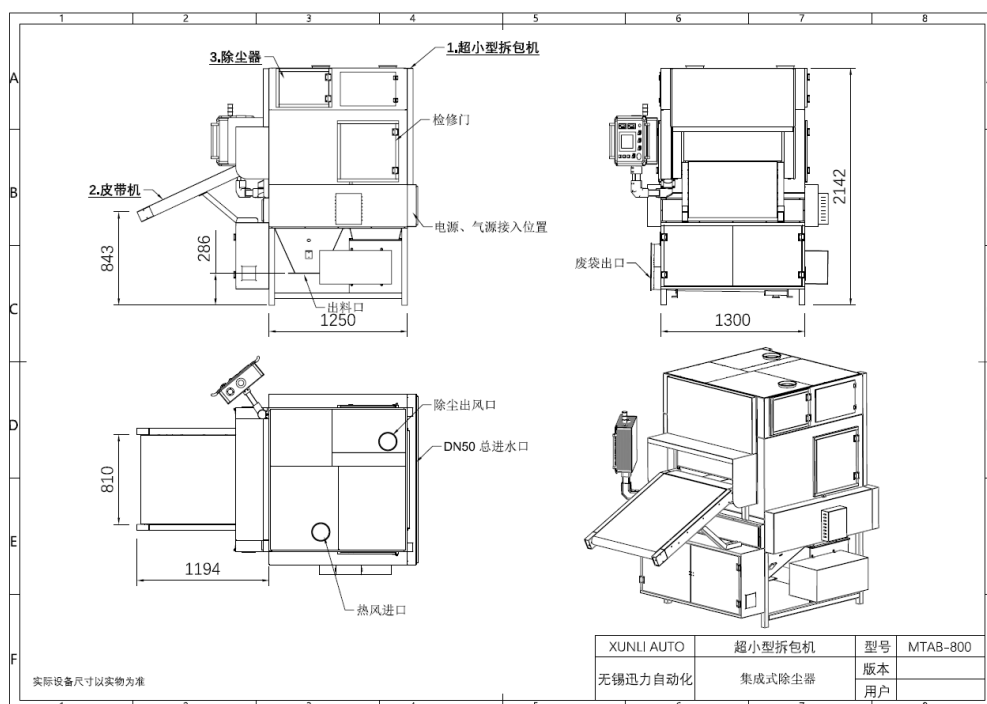

MTAB-800 超小型自动拆包机标准参数

设备尺寸:	宽度 1.3m * 长度 1.25m, 高度 2m
能耗 & 压缩空气:	1.5kwh/2.2KW; 最大100L/min/0.6mpa
清空率&处理能力:	清空率约99.5%-99.99%, 拆包能力约100-150包/小时
适用的拆包物料:	大多数粉料和颗粒物料
适用的包袋:	单层和多层的塑料袋, 纸袋和覆膜编织袋等
重量:	约1吨, 需使用3吨叉车移动设备
适用的包袋:	适用于料包的外包尺寸, 长度 500-800mm, 宽度350-550mm, 厚度 100-200mm范围内

设备描述

人工或机械上袋后通过皮带机自动给袋, 割刀装置进行破袋, 物料靠重力落进下料中, 来完成拆袋卸料工作, 废袋通过废袋收集机构完成废袋的自动收集。针对大多数的包袋物料, 清空率在99.5%-99.9%区间。适用于包袋平整, 空间小, 拆包量小, 对粉尘有较高控制要求的场所, 不适用腐蚀性强, 易燃易爆, 较硬结块的物料。

内置喷淋球在线清洗



清洗前



清洗后



有关喷淋清洗的介绍

1. 设备内部配置4-5个喷淋球，进水管2寸，水压2KG
2. 采用核黄素含量约0.02%的溶液，喷洒在设备内部
3. 分别采用纯化水，碱水，纯化水进行清洗
4. 总耗时约6分钟，总用水量约1吨
5. 清洗完成后，设备内部的核黄素被清洗干净，无残留

MTAB-800 自动控制系统



PLC	PLC 数控系统完成机器的调整和自动工作循环，实现一键启动和停止
触摸屏	触摸屏实现参数设置和故障自诊断，报警和记录功能

与您一起做到更好
更高性能的拆包机
真实品质，所见即所得



联系我们，欢迎各种方式的合作
共同推动“自动拆包机”的发展和应用

合作 & 共赢

邮箱: xunli@xunliauto.com
网址: www.xunliauto.com

联系电话: 86-185 5210 5552; 0510-8519 0572
地址: 无锡市新吴区新风路